

ECA 100 ipro



Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений, DN 100, стандартное исполнение

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0200

Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	78 м³/ч / 92 м³/ч
Скорость вращения	2.100 1/min / 2.500 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	6 W / 8 W
I _{макс}	0,06 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3/5 x 1,5 мм²
Место установки	Потолок / Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,7 kg
Заслонка	нет
Номинальный диаметр	100 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C
Уровень звукового давления	27 dB(A) / 32 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
EAN	4012799842002


ECA 100 ipro

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Арт.№


0084.0200

Характеристика

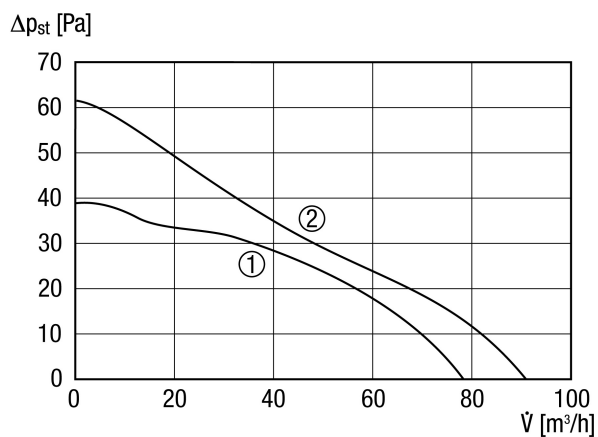

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

Габаритный чертеж [mm]

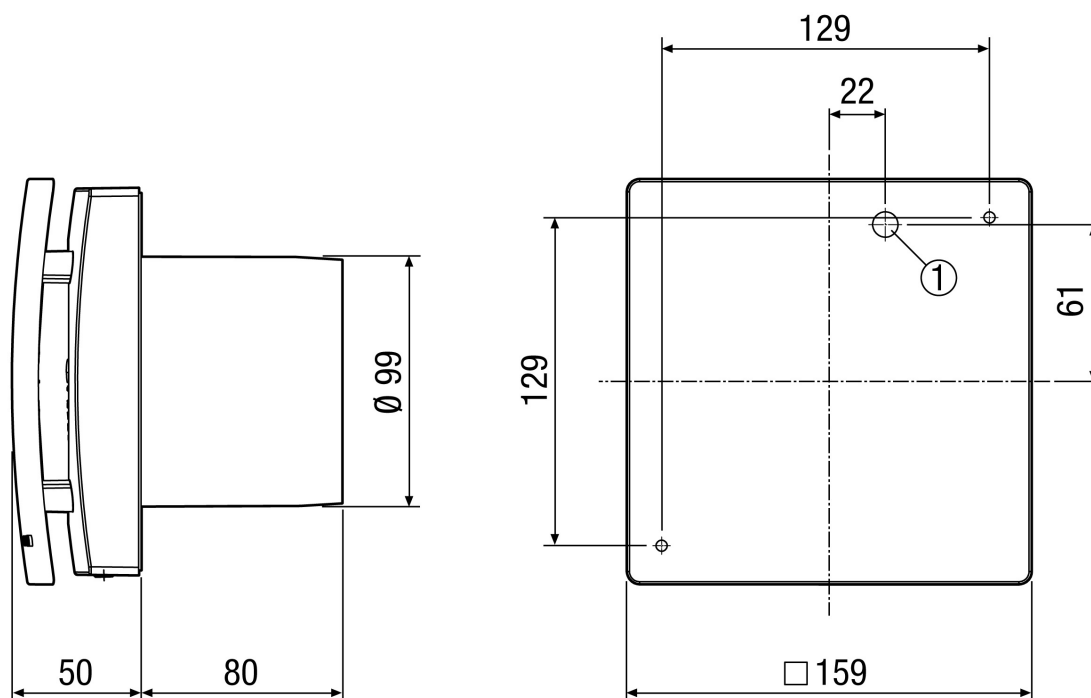

ECA 100 ipro



① Кабельный ввод